





# NUEVA LINEA AUTO CEBANTES


# BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" CON MOTOR GRUNDFOS



## BOMBAS JET

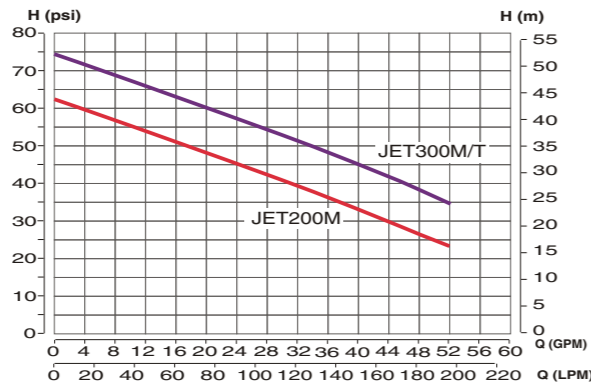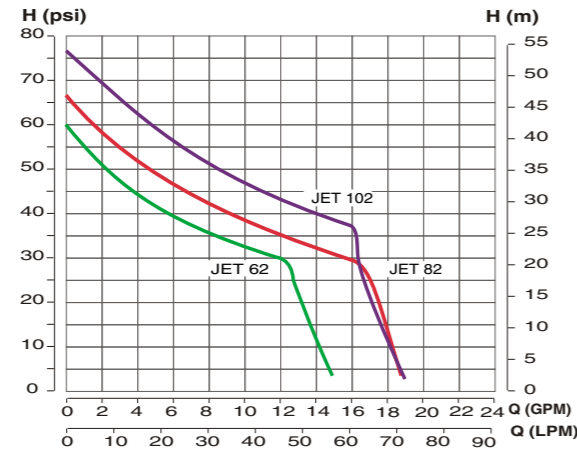


## BOMBAS JET INOX

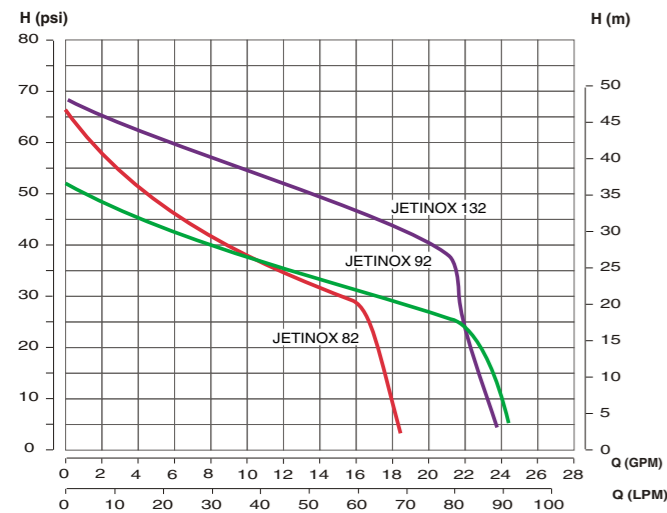

### CARACTERISTICAS (Jet y Jet Inox)

- **AUTO-CEBANTES:** para succionar desde pozos dep sitios subterreos poco profundos
- **EXCELENTE CAPACIDAD DE SUCCION:** a n cuando exista la presencia de burbujas de aire y de partculas peque as de arena
- **EXCELENTES RENDIMIENTOS**
- **OPERACI N SILENCIOSA:** tanto motor como bomba
- **MOTOR DISE ADADO PARA SERVICIO CONTINUO:** as ncrono, cerrado y con ventilaci n externa



Para aquellas aplicaciones en las que la pureza del agua es prioritaria, pero a la vez requieren de un caudal considerable con valores medianos de carga, la bomba Jet Inoxidable de DAB es la soluci n. **Con las mismas ventajas t cnicas que la serie JET** pero con la calidad de manejar agua tratada sin alterar su composici n qu mica, la Jet Inox es ideal para procesos de tratamiento y purificaci n de agua.

Disponible en tres modelos, esta bomba es una excelente opci n para el tipo de aplicaciones mencionadas.


## BOMBAS EUROINOX



### CARACTERISTICAS

- **AUTO-CEBANTES:** para succionar desde pozos dep sitios subterreos poco profundos
- **EXCELENTES RENDIMIENTOS:** multi-etapas proporcionan medianas a altas presiones sin sacrificio de gasto
- **OPERACI N EXTREMADAMENTE SILENCIOSA:** tanto el motor como la bomba
- **MOTOR DISE ADADO PARA SERVICIO CONTINUO:** as ncrono, cerrado y con ventilaci n externa

Tambi n para aquellas aplicaciones en las que la pureza del agua es prioritaria, e ideal para procesos de tratamiento y purificaci n de agua

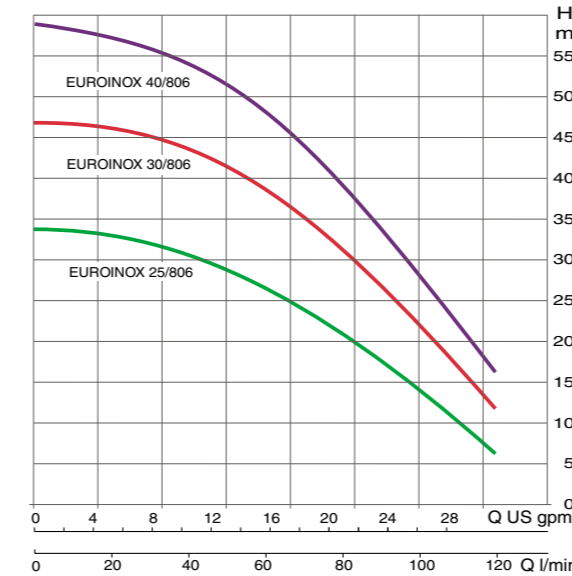

EUROINOX	Modelo	HP	Volts	F	I nom. (Amp)	Succi ny Descarga	Dimensiones (cm)			Peso (Kg)
	A	B	H							
	EUROINOX25/806M	0.75	115/230	1	3.7	1" x 1"	37	18	22	10.5
	EUROINOX30/806M	1.0	115/230	1	11/5.0	1" x 1"	46	18	23	14.6
	EUROINOX40/806M	1.4	115/230	1	13.6/5.8	1" x 1"	46	18	23	15.1

JET	Modelo	HP	Volts	F	I nom. (Amp)	Succi ny Descarga	Dimensiones (cm)			Peso (Kg)
	A	B	H							
	JET62M	0.5	115/230	1	6.6/3.8	1" x 1"	40	18	20	10.5
	JET82M	0.8	115/230	1	8/3.7	1" x 1"	40	18	20	10.7
	JET102M	1.0	115/230	1	9.7/4.9	1" x 1"	42	18	21	12.5
	JET200M	2.0	230	1	9.0	1.5" x 1.25"	61	25	28	27.0
	JET300M	3.0	230	1	8.5	1.5" x 1.25"	66	25	28	31.5
	JET300T	3.0	230	3	8.5	1.5" x 1.25"	61	25	28	27.0

JET INOX	Modelo	HP	Volts	F	I nom. (Amp)	Succi ny Descarga	Dimensiones (cm)			Peso (Kg)
	A	B	H							
	JETINOX82M	0.75	115/230	1	7.5/3.7	1" x 1"	41	18	20	7.8
	JETINOX92M	1.0	115/230	1	8.6/4.51	1" x 1"	41	18	20	8.8
	JETINOX132M	1.4	115/230	1	13.6/7.0	1" x 1"	43	18	20	10.6

NOTA: Todos los modelos (Jet, Jet Inox, Euroinox) son autocebantes



En base a la gran demanda de productos vers tiles, de excelente calidad y precios accesibles, DAB introduce a M xico su bomba sumergible para pozos de 4" o mayores. Con cuatro familias de gasto y un gran n mero de modelos en ellas, seguramente encontrar un modelo adecuado para su aplicaci n .... por dif cil que sta sea.

Los modelos "CS" est n disponibles en tres familias y hasta 1 hp. La combinaci n de sus materiales de construcci n: termopl stico de alta resistencia en la cabeza de descarga y en el cople de succi n; y acero inoxidable en la camisa de la bomba, la convierten en una inmejorable opci n para sistemas hidroneum ticos medianos o grandes, as como para sistemas de riego y pozos con cargas moderadas.

Para aplicaciones m s robustas, los modelos "AS" cuentan con la resistencia del acero inoxidable y/o bronce en casi toda de la bomba. Todas las unidades de bombeo est n acompa adas por motores sumergibles Grundfos, asegurando as que la unidad completa sea de una excelente calidad.

